KUROSAWA TENSIONING & BEARING CONE SYSTEM

開発者: 黒沢建設株式会社

〒163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル17階

TEL. (03) 6302-0221 (代) FAX. (03) 3344-2113

_{販売元}:株式会社ケーティービー

〒163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル17階

TEL. (03) 6302-0243 (代) FAX. (03) 3344-2126

事務局: K T B 協 会

〒163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル17階

TEL. (03) 6302-0258 (代) FAX. (03) 3344-2125

高耐久性引張型グラウンドアンカー

施工性に優れ維持管理が容易な

KTB・引張型SCアンカー



◎技術の進歩ならびに製品の改良により内容に変更を生じることがあります。

NETIS新技術情報システム登録/登録番号 No. KT-990247-V

KTB・引張型SCアンカー工法の開発

NETIS新技術情報システム登録

登録番号 No. KT-990247-V

引張型アンカーは世界的に広く普及していますが、この工法は自由長部とアンカー体部との境で応力が集中し、 アンカー体のグラウトにひび割れを生じる弱点が指摘されていました。そこで、テンドンを二重防食構造にして 安全性を高める必要がありました。

- 二重防食の方法には、グラウトによる防食に加えて、一般的に次の2通りの方法が採られてきました。
- (1)PC鋼材を束ねてシースに入れて防食する。
- (2) PC鋼材そのものを塗装し防錆する。

私どもは(2)の方法がより確実で、しかも施工上でも有利であると考え、この方法をさらに進化させることに 力を注ぎました。


そして、私どもはPC鋼材の2通りの塗装方法を開発しました。

- ①PC鋼より線を外部から全体を塗装する。[特許第1642772号取得]
- ②PC鋼より線の1本1本を塗装する。[特許第2552604号、特許第2691113号取得]

この2つを比較すると表-1のようにその特性に差があり、より優れた2のPC鋼より線を採用することにしました。

表-1 PC鋼より線の塗装方法による特性の比較

	①外部から全体を塗装	②一本一本を塗装
防錆構造	より合わせた空隙に樹脂を充てん。 表層部分に被覆形成。全体が一体化。	芯線、側線の外周面にエポキシ樹脂被 膜を形成。
防錆性能	芯線、側線の接触部と側線相互の接触 部は防錆処理されていないので、接触 部の腐食が問題。	芯線、側線の外周面が単独に防錆被膜 を形成し、防錆性能が特に優れている。
耐疲労性能	素線相互の接触部分のフレッチングが 発生。 $\Delta \sigma$ =245N/mm 2 で180万回前後 にて破断。	素線相互の接触がないためフレッチングが発生しない。 $\Delta \sigma$ =245N/mm 2 で400万回以上をクリア。
柔軟性	より合わせた空隙に充てんするから全体が一体化、柔軟性は著しく低下。	PC鋼より線と同等。
曲げ	芯線、側線が樹脂により一体化、線径 25倍以上必要。	芯線、側線それぞれ被膜形成、線径2倍 以上あればよい。
グラウト との付着	より合わせた溝部のせん断抵抗が被膜 形成によって著しく低下、樹脂表面を 加工しないと使用不可。	PC銅より線とほぼ同等。
施工性	空隊充てん方法の被膜形成では被膜 500µm以上必要。専用の定着具、治具 がないと施工できない。	それぞれの被膜形成では、従来の定着 具、治具をそのまま使用して施工でき る。



1:芯線 2:側線 3:樹脂被膜 4:樹脂充填部分 5:接触部分

図-1 ①特許第1642772号





図-2②特許第2691113号

これまで不可能とされてきたPC鋼より線の芯線・側線1本1本の防錆に世界で初めて成功した、②の全塗装 PC鋼より線<SCストランド><SCアンボンド>を駆使した「KTB・引張型SCアンカー」の開発は、従来の 引張型アンカーの腐食問題を一挙に解決しました。同時に、削孔内に削孔径に合わせたシースを挿入する作業も 回避することができ、施工上でも大きな利点を生みだしました。そして、(財)土木研究センターより、この<SC ストランド><SCアンボンド>を用いた「KTB・引張型SCアンカー」として、技術審査証明を取得しました。

この全途装PC鋼より線<SCストランド><SCアンボンド>は、(財)土木研究センターより技術審査証明を取得、 大河内記念生産賞を受賞、(社)発明協会 '98年度全国発明表彰において発明賞、第1回建設技術開発賞奨励賞な どを受けています。

また、「ISO 9002] を取得した工場で、信頼度の高い品質管理・工程管理のもとに生産しています。

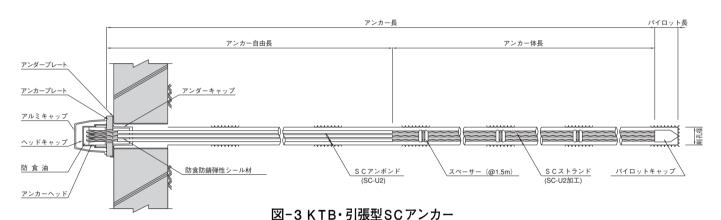

KTB・引張型SCアンカー工法の特長

1 安定挙動と卓越防食

支持方法が引張型で、防食に優れた安定性状の永久アンカー工法です。 PC鋼より線を束にしないで、スペーサーで隙間を確実にとり(図-7参照)、付着強度を増す方式です。

2 大幅なコスト縮減

新技術の導入により大幅な工事のコスト縮減ができ、削孔径が小さくできるアンカー工法です。

3 各種受圧板に対応

現地条件に合わせて、各種のものに対応できます。 また、設計アンカーカとして荷重最大10,000kNまで設計します。

4 施工が簡単

插入作業が簡単、緊張管理も容易です。

KTB・引張型SCアンカーの構造

アンカー頭部

アンカー頭部の構造は図-4、図-5に示す通りです。テンドンをアンカーへッド・ナット、支圧板(アンカープレート)を介してくさびで所定のアンカー力(緊張力)で定着し、支圧板の下に設けられている受圧板または現場打ちコンクリート構造物に力を加えます。

アンカーヘッド・ナットは所定のアンカー力を与えたときにナットを手動で回転させて遊びをなくすことによってセットロスを最小にできます。

所定のアンカー力を与えてから、テンドンの余長を切断し、アンダーキャップに防食防錆弾性シール材(ノンコロージョンなど)を注入します。次に、防食油をヘッドキャップ内に充たし、それをアンカーヘッドにかぶせ、ねじ込みます。受圧板では保護キャップをかぶせ、ボルトで固定します。一方、現場打ちのり枠の場合には、図-5のようにヘッドキャップの外側にアルミキャップをかぶせて支圧板にねじ込

みボルトで止め、アンカー頭部を保護します。

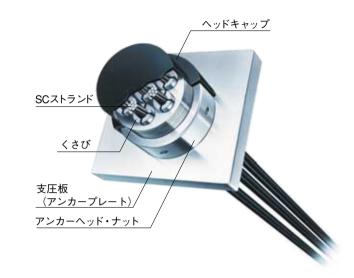


図-4 アンカー頭部

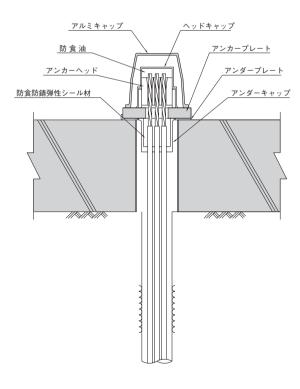


図-5アンカー頭部詳細

アンカー体部

SCストランドが所定の間隔でスペーサーによって保持され、アンカー体のグラウトの中に埋め込まれています。アンカー頭部に導入されたアンカー力がSCストランドに伝達され、アンカー体から周囲の地盤にアンカー力が伝達されます。したがって、地盤にせん断抵抗が生じて、アンカー頭部のアンカー力とつり合うことになります。

テンドン先端部

テンドンの先端には組立て加工時にパイロットキャップ を取り付けて、テンドンの挿入作業を容易にしています。



図-6 スペーサー



図-8パイロットキャップ




図-7アンカー体部断面




図-9 テンドン先端部

KTB・引張型SCアンカーの仕様選定

永久アンカーの設計は地盤工学会基準にしたがって行います。テンドンの種類と許容荷重を表-2に示します。 KTB・引張型SCアンカーの選定を表-3に示します。常時の許容引張力Tasに応じて、アンカー削孔径とPC鋼材 種類によって仕様を決定します。

表-2 テンドンの種類と許容荷重

7	アンカー種類							許容荷重		7	アンカー種類							許容荷重	
アンカー	PC鋼材	PC鋼材	PC鋼材	単位質量	引張荷重	降伏荷重	試験時	常時	地震時	アンカー	PC鋼材	PC鋼材	PC鋼材	単位質量	引張荷重	降伏荷重	試験時	常時	地震時
名 称	種 類	本 数	断面積	(kg/m)	Tus	Tys	0.90×Tys	0.60×Tus	0.90×Tys	名 称	種 類	本 数	断面積	(kg/m)	Tus	Tys	0.90×Tys	0.60×Tus	0.90×Tys
			(mm²)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)				(mm²)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
K5-1H		1	98.71	0.774	183	156	140	110	140	K6-1H		1	138.70	1.101	261	222	200	157	200
K5-2H		2	197.4	1.548	366	312	281	220	281	K6-2H		2	277.4	2.202	522	444	400	313	400
K5-3H		3	296.1	2.322	549	468	421	329	421	K6-3H		3	416.1	3.303	783	666	599	470	599
K5-4H		4	394.8	3.096	732	624	562	439	562	K6-4H	φ15.2mm	4	554.8	4.404	1044	888	799	626	799
K5-5H		5	493.6	3.870	915	780	702	549	702	K6-5H	SWPR7B	5	693.5	5.505	1305	1110	999	783	999
K5-6H	∳12.7mm SWPR7B	6	592.3	4.644	1098	936	842	659	842	K6-6H		6	832.2	6.606	1566	1332	1199	940	1199
K5-7H		7	691.0	5.418	1281	1092	983	769	983	K6-7H		7	970.9	7.707	1827	1554	1399	1096	1399
K5-8H		8	789.7	6.192	1464	1248	1123	878	1123	K6-8H		8	1109.6	8.808	2088	1776	1598	1253	1598
K5-9H		9	888.4	6.966	1647	1404	1264	988	1264	K6-9H		9	1248.3	9.909	2349	1998	1798	1409	1798
K5-10H		10	987.1	7.740	1830	1560	1404	1098	1404										
										※許容荷	重は、引張	荷重、降伏	苛重を基準	にして、各	々の安全係	数を掛けて	、小数点以	/下を四捨る	五入した。

※許容荷重は、引張荷重、降伏荷重を基準にして、各々の安全係数を掛けて、小数点以下を四捨五入した。 ※地震時は0.9×Tys又は0.8×Tusの小さい方で決定する。

表-3 KTB・引張型SCアンカー仕様選定(削孔径と許容引張力により選定)

K5-12H

1184.5 9.288

2196

1872

1685

1318

ם וא כ	באנוני	型SCアンカー仕様選定(削れ径と計容5	יייי בלאנין	- A 7 12
削孔径 ø(mm)	PC鋼材 種 類	常時の許容引張力:Tas(kN) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500	アンカー 名 称	鋼材本数 (本)
		110	K5-1H	1
90		220	K5-2H	2
		329	K5-3H	3
		439	K5-4H	4
115		549	K5-5H	5
115	<i>ϕ</i> 12.7mm	659	K5-6H	6
	SWPR7B	769	K5-7H	7
		■■ 878	K5-8H	8
		988	K5-9H	9
135		1098	K5-10H	10
		1208	K5-11H	11
		1318	K5-12H	12
		157	K6-1H	1
90		313	K6-2H	2
		470	K6-3H	3
445	<i>ϕ</i> 15.2mm	626	K6-4H	4
115	SWPR7B	783	K6-5H	5
		940	K6-6H	6
135		1096	K6-7H	7
.55		1253	K6-8H	8
		1409	K6-9H	9

受圧板との組み合わせ

●PCフレーム

受圧板として使用するPCフレームは、従来のPCフレームに限界状態 設計法による改良を加えました。さらに、アンカー定着部の切欠部に特殊 パン(鋼製函体)を設置し、フレームの板厚を軽減し、部材の価格の低減と 施工の経済性をはかりました。安定した力学性状を発揮し、アンカー力を 確実に地山に伝える、きわめて安全性の高い斜面安定工法を実現します。


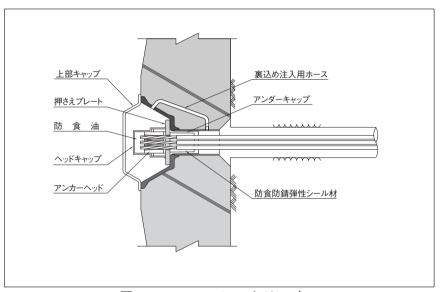



図 - 10 PCフレーム<Hシリーズ>



クロスタイプ (HC)



セミスクエアタイプ (HSS)



スクエアタイプ (HS)

図-11 PCフレームの型式

●スーパーメタルフレーム

ハイテク技術を駆使したガルバリウム疑似溶射鋼板で、完全防錆の密閉型フレームです。 きわめて軽量ですので小型重機でも施工できます。



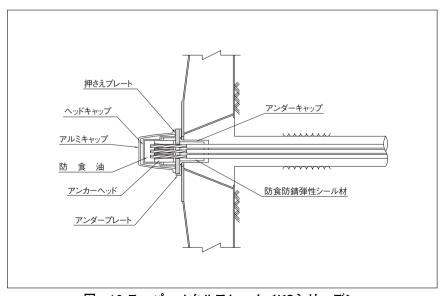


図-12 スーパーメタルフレーム<KSシリーズ>



クロスタイプ(KSC)



セミスクエアタイプ(KSS)

図-13 スーパーメタルフレームの型式

KTB・引張型SCアンカーの施工

アンカー工事の一般的な作業手順と主な工程は以下の通りです。

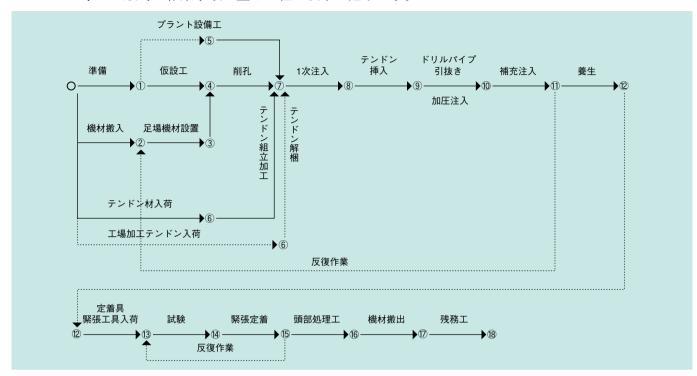


図-14 作業手順

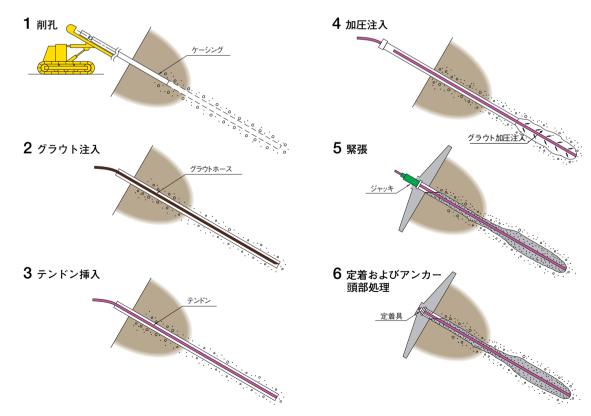


図-15 主な作業工程

アンカー主要部材

1テンドン

表-4 SCストランドの機械的特性(JIS G 3536)

記号	SWPR7B	SWPR7B
呼び名	7本より12.7mm	7本より15.2mm
KTBユニット	K5	K6
0.2%永久伸びに対する荷重 Tys(kN)	156以上	222以上
引張荷重 Tus(kN)	183以上	261以上
公称断面積(mm²)	98.71	138.7
単位質量 (kg/m)	0.774	1.101

SCストランド (SC-S) 特許第2691113号



図-16 SCストランド

表-5 SCストランド(SC-S)の被膜、被覆寸法

	F	PC鋼より縞	Ę	防錆	夏仕 様			
種類	JIS	呼び名	単位質量	標準 外径	標準被膜または 被覆厚さ(mm)			
	記号		(g/m)	(mm)	а	b	С	
PC鋼より線	SWPR7B	7本より12.7	774	13.9	0.20	1	_	
より線	"	√ 15.2	1,101	16.4	0.20	_	_	

SCアンボンド (SC-U2) 特許第2552604号

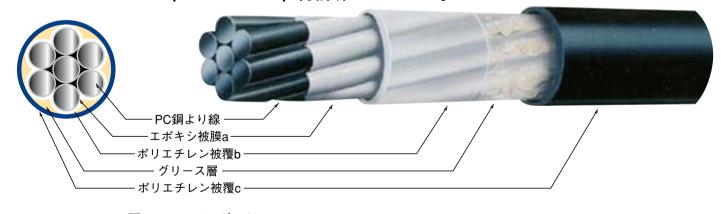


図-17 SCアンボンド


表-6 SCアンボンド(SC-U₂)の被膜、被覆寸法

	F	PC鍋より紡	Į.	防錆被膜または被覆仕様					
			単位	標準標準被膜または					
種類	種類 JIS 記号	呼び名	質量	外径	径 被覆厚さ(mm)				
	ᆔᄼ		(g/m)	(mm)	а	b	С		
PC鋼より線	SWPR7B	7本より12.7	774	19.0	0.20	0.7	1.0		
より線	"	// 15.2	1,101	21.5	0.20	0.7	1.0		

2アンカー頭部

■くさび

くさび形状・寸法








図-18くさび

表-7くさびの形状寸法

PC鋼材 種 類	部材記号	Α	В
ϕ 12.7mm	K5-W	25.9	37.0
<i>ϕ</i> 15.2mm	K6-W	28.9	45.0

■ アンカーヘッド・ナット












K5-7







9

図-19 アンカーヘッド・ナット

表-8 アンカーヘッド・ナットの形状寸法 (LL型)

							L	± 114 •	mmJ
PC鋼材	PC鋼材	部材記号		アン	カー/	ヘッド		ナ	ット
種 類	本 数	砂树配罗	Α	В	С	D	Е	F	G
	1	K5-1LLG	29	26.0	16	81	75	101	50
	2~3	K5-3LLG	29	26.0	16	81	75	101	50
	4~5	K5-5LLG	29	26.0	16	96	85	120	55
φ12.7mm	6~7	K5-7LLG	29	26.0	16	106	100	130	65
	8	K5-8LLG	29	26.0	16	116	105	139	70
	9~11	K5-12LL	29	26.0	16	146	110	177	70
	12	K5-12LLG	29	26.0	16	146	110	177	70
	1	K6-1LLG	33	29.3	18	96	85	120	55
	2~3	K6-3LLG	33	29.3	18	96	85	120	55
415 2mm	4~5	K6-5LLG	33	29.3	18	116	95	139	60
φ15.2mm -	6~7	K6-7LLG	33	29.3	18	136	125	177	80
	8	K6-8LLG	33	29.3	18	136	125	177	80
	9	K6-12LL	33	29.3	18	166	140	219	85

注: K5-12LL-Gは受注生産です。


表-9 アンカーヘッド・ナットの形状寸法(L型)

PC鋼材	PC鋼材			アン	カーイ	ヘッド		ナ	ット
種 類	本 数	部材記号	Α	В	С	D	Е	F	G
	1	K5-1LG	29	26.0	16	81	60	101	30
	2~3	K5-3LG	29	26.0	16	81	60	101	30
	4~5	K5-5LG	29	26.0	16	96	60	120	35
φ12.7mm	6~7	K5-7LG	29	26.0	16	106	60	130	43
,	8	K5-8LG	29	26.0	16	116	60	139	46
	9~11	K5-12L	29	26.0	16	146	60	177	50
	12	K5-12LG	29	26.0	16	146	60	177	50
	1	K6-1LG	33	29.3	18	96	60	120	35
	2~3	K6-3LG	33	29.3	18	96	60	120	35
415 2mm	4~5	K6-5LG	33	29.3	18	116	60	139	45
φ15.2mm	6~7	K6-7LG	33	29.3	18	136	80	177	55
	8	K6-8LG	33	29.3	18	136	80	177	60
	9	K6-12L	33	29.3	18	166	80	219	70
注:K5-12L-Gは受注生産です。									


C鋼材	PC鋼材	☆7++=□ □		アン		ナ	ット		
重 類	本 数	部材記号	Α	В	O	D	Е	F	G
	1	K5-1LLG	29	26.0	16	81	75	101	50
	2~3	K5-3LLG	29	26.0	16	81	75	101	50
	4~5	K5-5LLG	29	26.0	16	96	85	120	55
12.7mm	6~7	K5-7LLG	29	26.0	16	106	100	130	65
	8	K5-8LLG	29	26.0	16	116	105	139	70
	9~11	K5-12LL	29	26.0	16	146	110	177	70
	12	K5-12LLG	29	26.0	16	146	110	177	70
	1	K6-1LLG	33	29.3	18	96	85	120	55

■ 支圧板(アンカープレート)・アンダープレート

○ 現場打ちのり枠を使用する場合



支圧板(アンカープレート)



アンダープレート




図-20 支圧板(アンカープレート)・アンダープレート

表-10 支圧板 (アンカープレート)、アンダープレート形状寸法

ーニン、 1)コンクリートの設計基準強度f'ck=15N/mm² _[単位:mm]

PC鋼材	ユニット	シリーズ	支圧板(アン	カーフ	プレー	۱-)	アンダー	プレ-	-ト	
種 類	<u> </u>) X	部材名称	Α	В	O	部材名称	ם	Е	F
		K5-1H	AP20-50-19M	200	50	19	UP20-122-6M	200	122	6
	K5-3	K5-2H	AP22-50-28M	220	50	28	UP22-122-6M	220	122	6
		K5-3H	AP25-50-36M	250	50	36	UP25-122-6M	250	122	6
φ12.7mm	K5-5	K5-4H	AP29-65-40M	290	65	40	UP29-122-6M	290	122	6
	K5-5	K5-5H	AP31-65-45M	310	65	45	UP31-122-6M	310	122	6
	K5-7	K5-6H	AP34-74-45M	340	74	45	UP34-122-6M	340	122	6
	NO-7	K5-7H	AP36-74-50M	360	74	50	UP36-122-6M	360	122	6
		K6-1H	AP20-56-16M	200	56	16	UP20-122-6M	200	122	6
	K6-3	K6-2H	AP24-56-28M	240	56	28	UP24-122-6M	240	122	6
		K6-3H	AP28-56-36M	280	56	36	UP28-122-6M	280	122	6
<i>ϕ</i> 15.2mm	K6-5 -	K6-4H	AP33-74-45M	330	74	45	UP33-122-6M	330	122	6
φ13.2111111		K6-5H	AP36-74-50M	360	74	50	UP36-122-6M	360	122	6
		K6-6H	AP39-94-45M	390	94	45	UP39-140-6M	390	140	6
	Nb-/	K6-7H	AP41-94-50M	410	94	50	UP41-140-6M	410	140	6

表-11 支圧板 (アンカープレート)、アンダープレート形状寸法


PC鋼材	ユニット	シリーズ	支圧板(アン	カーフ	プレー	h)	アンダー	プレー	-ト	
種 類	<u></u>	25 A	部材名称	Α	В	С	部材名称	D	Е	F
		K5-1H	AP20-50-16M	200	50	16	UP20-122-6M	200	122	6
	K5-3	K5-2H	AP20-50-25M	200	50	25	UP20-122-6M	200	122	6
		K5-3H	AP23-50-32M	230	50	32	UP23-122-6M	230	122	6
	K5-5	K5-4H	AP27-65-36M	270	65	36	UP27-122-6M	270	122	6
φ12.7mm	NO-0	K5-5H	AP29-65-40M	290	65	40	UP29-122-6M	290	122	6
φ12.7111111	V5 7	K5-6H	AP31-74-40M	310	74	40	UP31-122-6M	310	122	6
	K5-7	K5-7H	AP33-74-45M	330	74	45	UP33-122-6M	330	122	6
	K5-8	K5-8H	AP35-84-50M	350	84	50	UP35-140-6M	350	140	6
	K5-12	K5-9H	AP37-104-40M	370	104	40	UP37-163-6M	370	163	6
	N3-12	K5-10H	AP38-104-45M	380	104	45	UP38-163-6M	380	163	6
		K6-1H	AP20-56-16M	200	56	16	UP20-122-6M	200	122	6
	K6-3	K6-2H	AP23-56-25M	230	56	25	UP23-122-6M	230	122	6
		K6-3H	AP27-56-32M	270	56	32	UP27-122-6M	270	122	6
φ15.2mm	K6-5	K6-4H	AP31-74-36M	310	74	36	UP31-122-6M	310	122	6
		K6-5H	AP33-74-45M	330	74	45	UP33-122-6M	330	122	6
		K6-6H	AP36-94-36M	360	94	36	UP36-140-6M	360	140	6
	K6-7	K6-7H	AP38-94-45M	380	94	45	UP38-140-6M	380	140	6

表-12 支圧板 (アンカープレート)、アンダープレート形状寸法


								_		
PC鋼材	ユニット	シリーズ	支圧板(アン	カーフ	プレー	h)	アンダー	プレー	-ト	
種 類	4-7) X	部材名称	Α	В	O	部材名称	D	Е	F
		K5-1H	AP20-50-16M	200	50	16	UP20-122-6M	200	122	6
	K5-3	K5-2H	AP20-50-22M	200	50	22	UP20-122-6M	200	122	6
		K5-3H	AP22-50-28M	220	50	28	UP22-122-6M	220	122	6
K	K5-5	K5-4H	AP26-65-32M	260	65	32	UP26-122-6M	260	122	6
	1/3-3	K5-5H	AP28-65-36M	280	65	36	UP28-122-6M	280	122	6
<i>ϕ</i> 12.7mm	K5-7	K5-6H	AP30-74-36M	300	74	36	UP30-122-6M	300	122	6
φ12.7111111	N3-7	K5-7H	AP31-74-40M	310	74	40	UP31-122-6M	310	122	6
	K5-8	K5-8H	AP33-84-45M	330	84	45	UP33-140-6M	330	140	6
	K5-12	K5-9H	AP34-104-32M	340	104	32	UP34-163-6M	340	163	6
		K5-10H	AP36-104-36M	360	104	36	UP36-163-6M	360	163	6
		K5-11H	AP37-104-40M	370	104	40	UP37-163-6M	370	163	6
		K5-12H	AP39-104-45M	390	104	45	UP39-163-6M	390	163	6
		K6-1H	AP20-56-16M	200	56	16	UP20-122-6M	200	122	6
	K6-3	K6-2H	AP22-56-22M	220	56	22	UP22-122-6M	220	122	6
		K6-3H	AP25-56-28M	250	56	28	UP25-122-6M	250	122	6
	K6-5	K6-4H	AP29-74-32M	290	74	32	UP29-122-6M	290	122	6
φ15.2mm	K0-5	K6-5H	AP31-74-40M	310	74	40	UP31-122-6M	310	122	6
	K6-7	K6-6H	AP34-94-32M	340	94	32	UP34-140-6M	340	140	6
	NO-7	K6-7H	AP36-94-36M	360	94	36	UP36-140-6M	360	140	6
	K6-8	K6-8H	AP38-94-40M	380	94	40	UP38-140-6M	380	140	6
	K6-12	K6-9H	AP40-120-32M	400	120	32	UP40-163-6M	400	163	6

10

○ 現場打ちのり枠を使用する場合 (角度調整台座「カクドくん」を使用)



押さえプレート



支圧板(アンカープレート)




図-21 支圧板(アンカープレート)・押さえプレート



表-13 押さえプレート、支圧板 (アンカープレート) 形状寸法

1)コンクリートの設計基準強度f'ck=15N/mm² _[単位:mm]

PC鋼材	ユニット	シリーズ	押さえ	プレー	I		支圧板(アン	カーフ	_{プレート}	,)
種 類	4-91	<i>7</i> 9-X	部材名称	Α	В	С	部材名称	D	Е	F
		K5-1H	PP20-50-16M	200	50	16	KAP26-145-16M	260	145	16
	K5-3	K5-2H	PP20-50-19M	200	50	19	KAP26-145-16M	260	145	16
		K5-3H	PP20-50-25M	200	50	25	KAP26-145-16M	260	145	16
φ12.7mm	K5-5	K5-4H	PP20-65-22M	200	65	22	KAP29-145-16M	290	145	16
	K5-5	K5-5H	PP20-65-25M	200	65	25	KAP31-145-16M	310	145	16
	K5-7	K5-6H	PP20-74-22M	200	74	22	KAP34-145-19M	340	145	19
		K5-7H	PP20-74-25M	200	74	25	KAP36-145-25M	360	145	25
	K6-3	K6-1H	PP20-56-16M	200	56	16	KAP26-145-16M	260	145	16
		K6-2H	PP20-56-19M	200	56	19	KAP26-145-16M	260	145	16
		K6-3H	PP20-56-22M	200	56	22	KAP29-145-16M	290	145	16
<i>ϕ</i> 15.2mm	K6-5	K6-4H	PP25-74-19M	250	74	19	KAP33-145-19M	330	145	19
φ15.211111	170-5	K6-5H	PP25-74-25M	250	74	25	KAP36-145-25M	360	145	25
	K6-7	K6-6H	PP25-94-22M	250	94	22	KAP39-170-25M	390	170	25
	NO-/	K6-7H	PP25-94-25M	250	94	25	KAP42-170-32M	420	170	32

表-14 押さえプレート、支圧板 (アンカープレート) 形状寸法

2)コンクリートの設計基準強度f'ck=18N/mm² 「単位:mm]

PC鋼材	ユニット	シリーズ	押さえて	プレー	٢		支圧板(アン	カーフ	プレート	·)
種 類	ユージド	75 1	部材記号	Α	В	С	部材記号	D	Е	F
		K5-1H	PP20-50-16M	200	50	16	KAP26-145-16M	260	145	16
	K5-3	K5-2H	PP20-50-19M	200	50	19	KAP26-145-16M	260	145	16
		K5-3H	PP20-50-25M	200	50	25	KAP26-145-16M	260	145	16
	K5-5	K5-4H	PP20-65-22M	200	65	22	KAP27-145-16M	270	145	16
<i>ϕ</i> 12.7mm	N3-3	K5-5H	PP20-65-25M	200	65	25	KAP29-145-16M	290	145	16
φ12.7111111	K5-7	K5-6H	PP20-74-22M	200	74	22	KAP31-145-16M	310	145	16
	13-7	K5-7H	PP20-74-25M	200	74	25	KAP33-145-19M	330	145	19
	K5-8	K5-8H	PP25-84-32M	250	84	32	KAP35-170-16M	350	170	16
	K5-12	K5-9H	PP30-104-25M	300	104	25	KAP38-185-16M	380	185	16
		K5-10H	PP30-104-25M	300	104	25	KAP39-185-19M	390	185	19
		K6-1H	PP20-56-16M	200	56	16	KAP26-145-16M	260	145	16
	K6-3	K6-2H	PP20-56-19M	200	56	19	KAP26-145-16M	260	145	16
		K6-3H	PP20-56-22M	200	56	22	KAP28-145-16M	280	145	16
φ15.2mm	K6-5	K6-4H	PP25-74-19M	250	74	19	KAP31-145-16M	310	145	16
	C-0/1	K6-5H	PP25-74-25M	250	74	25	KAP33-145-19M	330	145	19
	K6-7	K6-6H	PP25-94-22M	250	94	22	KAP36-170-19M	360	170	19
	NO-7	K6-7H	PP25-94-25M	250	94	25	KAP38-170-25M	380	170	25

表-15 押さえプレート、支圧板 (アンカープレート) 形状寸法

3)コンクリートの設計基準強度f'ck=21N/mm² _{[単位:mm}]

PC鋼材	ユニット	シリーズ	押さえて	プレー	\		支圧板(アン	カーフ	プレート	•)
種 類	ユニット		部材記号	Α	В	С	部材名称	D	Е	F
		K5-1H	PP20-50-16M	200	50	16	KAP26-145-16M	260	145	16
	K5-3	K5-2H	PP20-50-19M	200	50	19	KAP26-145-16M	260	145	16
		K5-3H	PP20-50-25M	200	50	25	KAP26-145-16M	260	145	16
	K5-5	K5-4H	PP20-65-22M	200	65	22	KAP26-145-16M	260	145	16
	N3-3	K5-5H	PP20-65-25M	200	65	25	KAP28-145-16M	280	145	16
<i>ϕ</i> 12.7mm	K5-7	K5-6H	PP20-74-22M	200	74	22	KAP30-145-16M	300	145	16
φ12.7111111	K5-/	K5-7H	PP20-74-25M	200	74	25	KAP31-145-16M	310	145	16
	K5-8	K5-8H	PP25-84-32M	250	84	32	KAP33-170-16M	330	170	16
	K5-12	K5-9H	PP30-104-25M	300	104	25	KAP36-185-16M	360	185	16
		K5-10H	PP30-104-25M	300	104	25	KAP37-185-19M	370	185	19
		K5-11H	PP30-104-28M	300	104	28	KAP38-185-19M	380	185	19
		K5-12H	PP30-104-32M	300	104	32	KAP40-185-22M	400	185	22
		K6-1H	PP20-56-16M	200	56	16	KAP26-145-16M	260	145	16
	K6-3	K6-2H	PP20-56-19M	200	56	19	KAP26-145-16M	260	145	16
		K6-3H	PP20-56-22M	200	56	22	KAP26-145-16M	260	145	16
	K6-5	K6-4H	PP25-74-19M	250	74	19	KAP29-145-16M	290	145	16
φ15.2mm	10-5	K6-5H	PP25-74-25M	250	74	25	KAP31-145-16M	310	145	16
	K6-7	K6-6H	PP25-94-22M	250	94	22	KAP34-170-19M	340	170	19
	1.0-7	K6-7H	PP25-94-25M	250	94	25	KAP36-170-19M	360	170	19
	K6-8	K6-8H	PP25-94-32M	250	94	32	KAP38-170-25M	380	170	25
	K6-12	K6-9H	PP30-120-28M	300	120	28	KAP41-185-25M	410	185	25

○ PCフレーム (Hシリーズ) を使用する場合





図-22押さえプレート

表-16 押さえプレート形状寸法

コンクリートの設計基準強度f'ck=50N/mm²

				[.	単位:	mm]
PC鋼材	ユニット	シリーズ	押さえて	プレー	\	
種 類	ユニット	29-2	部材記号	Α	В	С
		K5-1H	PP20-50-19M	200	50	19
	K5-3	K5-2H	PP20-50-19M	200	50	19
		K5-3H	PP20-50-19M	200	50	19
	K5-5	K5-4H	PP20-65-19M	200	65	19
 12.7mm	N3-3	K5-5H	PP20-65-19M	200	65	19
φ12.711111	K5-7	K5-6H	PP20-74-25M	200	74	25
	K5-7	K5-7H	PP20-74-25M	200	74	25
	K5-8	K5-8H	PP26-84-28M	260	84	28
	K5-12	K5-9H	PP26-104-25M	260	104	25
		K5-10H	PP26-104-25M	260	104	25
		K6-1H	PP20-56-16M	200	56	16
	K6-3	K6-2H	PP20-56-16M	200	56	16
		K6-3H	PP20-56-16M	200	56	16
<i>ϕ</i> 15.2mm	K6-5	K6-4H	PP20-74-25M	200	74	25
	1/0-5	K6-5H	PP20-74-25M	200	74	25
	V6 7	K6-6H	PP26-94-25M	260	94	25
	K6-7	K6-7H	PP26-94-25M	260	94	25

○ スーパーメタルフレーム (KSシリーズ) を使用する場合

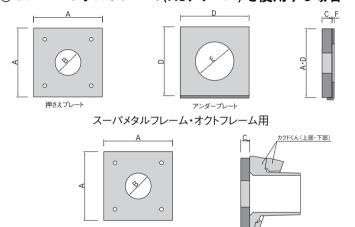

スーパメタルフレーム・オクトフレーム用(カクドくん使用)

図-23押さえプレート・アンダープレート

表-17 押さえプレート、アンダープレート形状寸法 (角度調整がない場合:押さえプレート+アンダープレートを使用)

(角度調整がある場合:カクドくん十押さえプレートを使用)

								[]	単位:	mm.	
PC鋼材	ユニットシリーズ		押さえ	プレー	\		アンダープレート				
種 類		25 A	部材記号	Α	В	C	部材記号	D	Е	F	
		K5-1H	PP20-50-16M	200	50	16	UP20-122-6M	200	122	6	
	K5-3	K5-2H	PP20-50-19M	200	50	19	UP20-122-6M	200	122	6	
		K5-3H	PP20-50-25M	200	50	25	UP20-122-6M	200	122	6	
	K5-5	K5-4H	PP20-65-22M	200	65	22	UP20-122-6M	200	122	6	
φ12.7mm	NO-0	K5-5H	PP20-65-25M	200	65	25	UP20-122-6M	200	122	6	
φ12.7111111	K5-7	K5-6H	PP20-74-22M	200	74	22	UP20-122-6M	200	122	6	
	NO-7	K5-7H	PP20-74-25M	200	74	25	UP20-122-6M	200	122	6	
	K5-8	K5-8H	PP25-84-32M	250	84	32	UP25-140-6M	250	140	6	
	K5-12	K5-9H	PP30-104-25M	300	104	25	UP30-163-6M	300	163	6	
		K5-10H	PP30-104-25M	300	104	25	UP30-163-6M	300	163	6	
		K6-1H	PP20-56-16M	200	56	16	UP20-122-6M	200	122	6	
	K6-3	K6-2H	PP20-56-19M	200	56	19	UP20-122-6M	200	122	6	
		K6-3H	PP20-56-22M	200	56	22	UP20-122-6M	200	122	6	
φ15.2mm	KC E	K6-4H	PP25-74-19M	250	74	19	UP25-122-6M	250	122	6	
	K6-5	K6-5H	PP25-74-25M	250	74	25	UP25-122-6M	250	122	6	
	VC 7	K6-6H	PP25-94-22M	250	94	22	UP25-140-6M	250	140	6	
	K6-7	K6-7H	PP25-94-25M	250	94	25	UP25-140-6M	250	140	6	

○ PCフレーム (Tシリーズ) を使用する場合

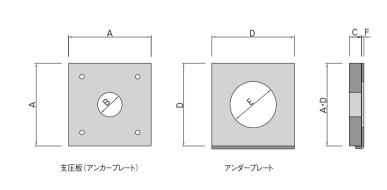


図-24 支圧板(アンカープレート)・アンダープレート


12


表-18 支圧板 (アンカープレート)、アンダープレート形状寸法 コンクリートの設計基準強度f'ck=50N/mm²

E 122 122 122	F 6 6
122 122 122	6
122 122	6
122	-
-	6
400	U
122	6
122	6
122	6
122	6
140	6
163	6
163	6
122	6
122	6
122	6
122	6
122	6
140	6
140	6
	122 122 140 163 163 122 122 122 122 122 140

11


■ アンダーキャップ

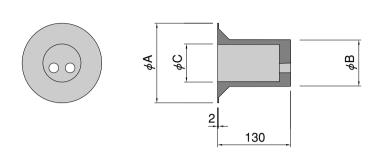






7





12

13

図-25 アンダーキャップ

表-19 アンダーキャップの形状寸法

					[.	単位:mm	
PC鋼材	ユニット	シリーズ		アンダーキ	ヤップ		
種 類	ユージド		部材記号	Α	В	С	
		K5-1H	UC5-1				
	K5-3	K5-2H	UC5-2	141.6	81.7	67.7	
		K5-3H	UC5-3				
	K5-5	K5-4H	UC5-4	141.6	99.6	85.6	
	125-5	K5-5H	UC5-5	141.0	33.0	65.0	
<i>ϕ</i> 12.7mm	K5-7	K5-6H	UC5-6	141.6	99.6	85.6	
φ12.7111111	N3-7	K5-7H	UC5-7	141.6	99.0		
	K5-8	K5-8H	UC5-8 160.0 11		118.0	104.0	
		K5-9H	UC5-9				
	K5-12	K5-10H	UC5-10	183.0	141.0	127.0	
	N3-12	K5-11H	UC5-11	103.0		127.0	
		K5-12H	UC5-12				
		K6-1H	UC6-1				
	K6-3	K6-2H	UC6-2	141.6	81.7	67.7	
		K6-3H	UC6-3				
	K6-5	K6-4H	UC6-4	141.6	99.6	85.6	
φ15.2mm	1/0-5	K6-5H	UC6-5	141.0	99.0	65.6	
	K6-7	K6-6H	UC6-6	160.0	118.0	104.0	
	1.0-7	K6-7H	UC6-7	100.0	116.0	104.0	
	K6-8	K6-8H	UC6-8	160.0	118.0	104.0	
	K6-12	K6-9H	UC6-9	183.0	141.0	127.0	

■ヘッドキャップ

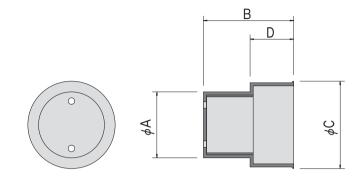


図-26 ヘッドキャップ

表-20 ヘッドキャップ形状寸法(LL型)

					L3	単1¼:mm」
PC鋼材	PC鋼材			ヘッド=	キャップ	
種 類	本 数	部材記号	Α	В	С	D
	1~3	HC5-3 LL	91	145	121.5	65
	4~5	HC5-5 LL	106	145	140.5	70
ϕ 12.7mm	6~7	HC5-7 LL	116	145	150.5	80
	8	HC5-8 LL	126	155	159.5	80
	9~12	HC5-12 LL	157	145	193.5	85
	1~3	HC6-3 LL	106	145	140.5	70
	4~5	HC6-5 LL	126	155	159.5	80
φ15.2mm	6~7	HC6-7 LL	145	175	199.0	90
	8	HC6-8 LL	145	175	199.0	90
	9	HC6-12 LL	179	250	253.0	100

表-21 ヘッドキャップ形状寸法(L型)

					[]	単位:mm]		
PC鋼材	PC鋼材				ドキャップ			
種 類	本 数	部材記号	Α	В	С	D		
	1~3	HC5-3 L	87	118	117.5	38		
	4~5	HC5-5 L	102	118	136.5	43		
φ12.7mm	6~7	HC5-7 L	112	118	146.5	51		
	8	HC5-8 L	126	130	159.5	58		
	9~12	HC5-12 L	157	118	193.5	60		
	1~3	HC6-3 L	102	118	136.5	43		
	4~5	HC6-5 L	126	130	159.5	58		
φ15.2mm	6~7	HC6-7 L	145	150	199.0	70		
	8	HC6-8 L	145	150	199.0	70		
	9	HC6-12 L	179	190	253.0	81		

■アルミキャップ

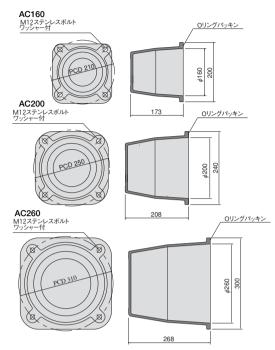


図-27アルミキャップ

表-22 ユニットとアルミキャップ

			• • • •	•	
PC鋼材種類	ユニット	部材記号	PC鋼材種類	ユニット	部材記号
	K5-3	AC160		K6-3	AC160
	K5-5	AC160		K6-5	AC200
φ12.7mm	K5-7	AC160	φ15.2mm	K6-7	AC200
	K5-8	AC200		K6-8	AC200
	K5-12	AC260		K6-12	AC260

3スペー













SP5-7H



SP6-3H

表-23 スペーサーの形状寸法

SP6-9H



図-28 スペーサー

•	夜 - 2	.s .	\\\ <u></u>	y — v.	ハシル、	JZ
	PC鋼材 種 類	PC鋼材 本 数	部材記号	削孔径 (mm)	最外径øA (mm)	
	¢12.7mm	1~3	SP5-3H	90(69)	φ59	
		4~7	SP5-7H	115(86)	φ76	
		8~12	SP5-12H	135(106)	φ96	
	<i>φ</i> 15.2mm	1~3	SP6-3H	90(69)	φ59	
		4~5	SP6-5H	115(86)	φ76	
		6~9	SP6-9H	135(106)	<i>φ</i> 96	

注:()はケーシング内径 ※Bは20mmまたは30mm

14

4パイロットキャップ —







PC5-3H









PC6-9H

PC6-3H

図-29 パイロット キャップ

表-24 パイロットキャップの形状寸法					
PC鋼材 種 類	PC鋼材 本 数	部材記号	削孔径	最外径	i位:mm] L
φ12.7mm	1~3	PC5-3H	90 (69)	φ59	150
	4~7	PC5-7H	115 (86)	φ76	
	8~12	PC5-12H	135 (106)	φ96	
φ15.2mm	1~3	PC6-3H	90 (69)	φ59	150
	4~5	PC6-5H	115 (86)	φ76	
	6~9	PC6-9H	135 (106)	φ96	

5結束バンド(ナイロン) ---



図-30 結束バンド



6防食材料

■防食材

■防食油



写-1 ノンコロージョン



写-2 キューダスHC